

TT 10-A

MONITEUR PROFESSIONNEL DEUX VOIES DE GRANDE PUISSANCE

DESCRIPTION

Grâce à son niveau maximal de 130 dB SPL et son faible encombrement, l'enceinte active 2 voies RCF TT 10-A emporte la décision lorsque vous avez besoin d'une puissance sonore de qualité supérieure sous un faible encombrement. Bien que remarquablement compacte et légère, la TT 10-A offre l'excellente qualité sonore typique de la gamme TT+ , des fonctions de traitement numérique du signal, un contrôle en réseau, un coffret robuste et un ensemble complet d'options d'accroche.



CARACTÉRISTIQUES

- 130 dB SPL maxi
- Amplificateur 2 canaux Classe D, puissance 1000 W RMS
- Pavillon rotatif à directivité constante 90° x 70°
- Embase de fixation rapide
- FiRPHASE
- Haut-parleurs grave 10" à aimant en néodyme, bobine mobile 2,5"
- Moteur à chambre de compression à aimant au néodyme, sortie 1" chargée par pavillon, bobine mobile 1,75"
- Gestion en réseau RDNet
- Réponse en fréquence 60 Hz - 20000 Hz

SPÉCIFICATIONS

spécifications acoustiques	Réponse en fréquence :	60 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m (dB) :	130 dB
	Angle de couverture horizontale (°) :	90°
	Angle de détection vertical (°) :	70°
hauts-parleurs	Pilote de compression :	1.0" neo, 1.75" v.c
	Woofer :	10" neo, 2.5" v.c
sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie :	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
section processeur	Fréquences de recouvrement :	900 Hz
	Protections :	Thermal, HF
	Limiteur :	Fast Limiter
	Commandes :	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on board
	RDNet :	Yes
section alimentation	Puissance totale :	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Hautes fréquences :	600 W Peak, 300 W RMS
	Basses fréquences :	1400 W Peak, 700 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	Powercon IN/OUT
conformité standard	Marquage CE :	Yes
spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
	Matériel :	3X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 AND M10 SIDE
	Poignées :	1 TOP
	Grille :	Steel
	Couleur :	Black
taille	Hauteur :	490 mm / 19.29 inches
	Largeur :	306 mm / 12.05 inches
	Profondeur :	299 mm / 11.77 inches
	Poids :	11.5 kg / 25.35 lbs
infos colisage	Hauteur du colis :	540 mm / 21.26 inches
	Largeur du colis :	350 mm / 13.78 inches
	Profondeur du colis :	350 mm / 13.78 inches
	Poids du colis :	13.7 kg / 30.2 lbs



NUMÉRO DE PIÈCE

• **13000559**

TT 10-A

115V


EAN 8024530017200

• **13000549**

TT 10-A

220-240V

EAN 8024530017125

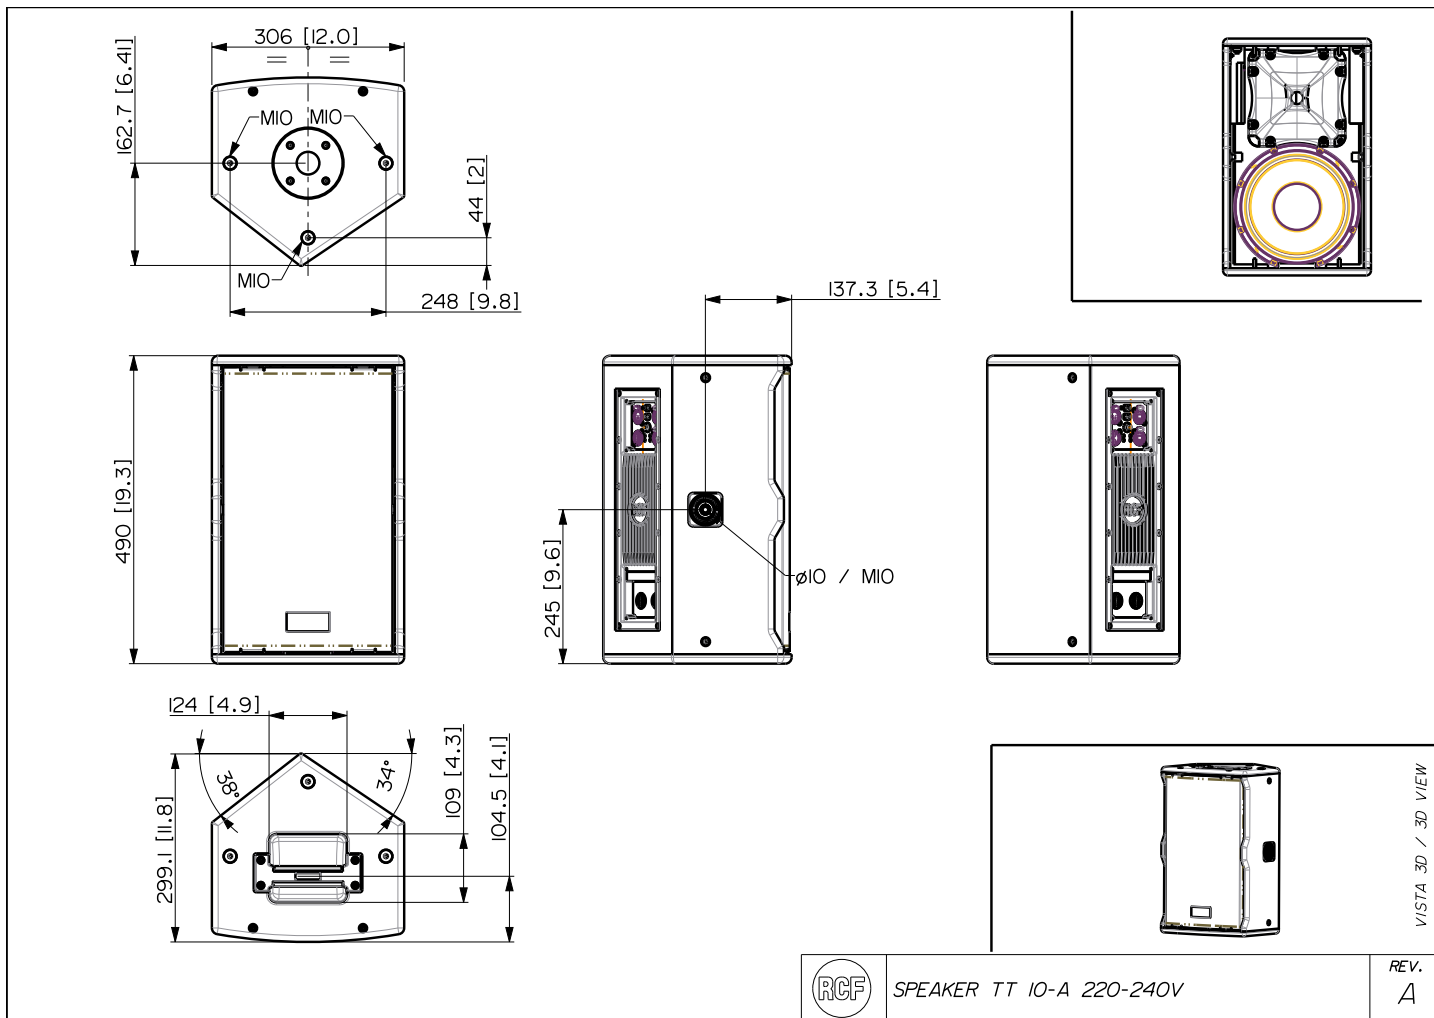

SPEAKER TT 10-A 220-240V

REV.
A

ACCESSOIRES

AC PMA - POLE MOUNT

PART NUMBER: **13360034**
EAN: 8024530007713

AC PM-M20

PART NUMBER: **13360067**
EAN: 8024530014599

AC PMX POLE MOUNT M20

PART NUMBER: **13360232**
EAN: 8024530010058

AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

PART NUMBER: **13360109**
EAN: 8024530006471

AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE

PART NUMBER: **13360111**
EAN: 8024530006495

AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

PART NUMBER: **13360110**
EAN: 8024530006488

AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

PART NUMBER: **13360102**
EAN: 8024530006402

COVER CVR TT 10

PART NUMBER: **13360404**
EAN: 8024530016333

HORIZONTAL BRACKET H-BR TT 10

PART NUMBER: **13360402**
EAN: 8024530016319



KIT EYEBOLT 4 X

PART NUMBER: **13360031**
EAN:



RAIN PROTECTION RP 1X HDL 6

PART NUMBER: **13360381**
EAN: 8024530015169



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

PART NUMBER: **13360035**
EAN: 8024530005030

VERTICAL BRACKET V-BR TT 10

PART NUMBER: **13360401**
EAN: 8024530016302