

TT 10-A

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE AD ALTA DEFINIZIONE

DESCRIZIONE

Con una potenza di 130 dB SPL e un ingombro ridotto, il diffusore attivo a due vie RCF TT 10-A è la soluzione giusta quando hai bisogno di potenza sonora di alta qualità e di dimensioni contenute. Sebbene estremamente compatto e leggero, il TT 10-A offre la distintiva qualità sonora di fascia alta della famiglia TT+, funzionalità DSP, controllo via rete, hardware robusto e un set completo di opzioni d'installazione.



CARATTERISTICHE

- SPL Max: 130 dB
- Amplificatore due-vie in Classe D da 1000 watt RMS
- Tromba a direttività costante 90° x 70° ruotabile
- Quick Fit Bracket per staffa a montaggio rapido
- FiRPHASE
- Woofer da 10" al neodimio, bobina mobile da 2,5"
- Driver a compressione da 1" al neodimio caricato a tromba, bobina mobile da 1,75"
- Gestione di rete su protocollo RDNet
- Gamma di frequenze: 60 Hz ÷ 20 kHz

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	60 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	130 dB
	Angolo di copertura orizzontale (*):	90°
	Angolo di copertura verticale (*):	70°
Trasduttori	Driver a Compressione:	1.0" neo, 1.75" v.c
	Woofers:	10" neo, 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, RDNet Ethercon
	Conessioni di uscita:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	900 Hz
	Protezioni:	Thermal, HF
	Limiter:	Fast Limiter
	Controlli:	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on board
	RDNet:	Yes
Sezione di potenza	Potenza Totale:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Alte Frequenze:	600 W Peak, 300 W RMS
	Basse frequenze:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Conessioni:	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Hardware:	3X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 AND M10 SIDE
	Maniglie:	1 TOP
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	490 mm / 19.29 inches
	Larghezza:	306 mm / 12.05 inches
	Profondità:	299 mm / 11.77 inches
	Peso:	11.5 kg / 25.35 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	540 mm / 21.26 inches
	Larghezza imballaggio:	350 mm / 13.78 inches
	Profondità imballaggio:	350 mm / 13.78 inches
	Peso imballaggio:	13.7 kg / 30.2 lbs



CODICE

• **13000559**

TT 10-A

115V


EAN 8024530017200

• **13000549**







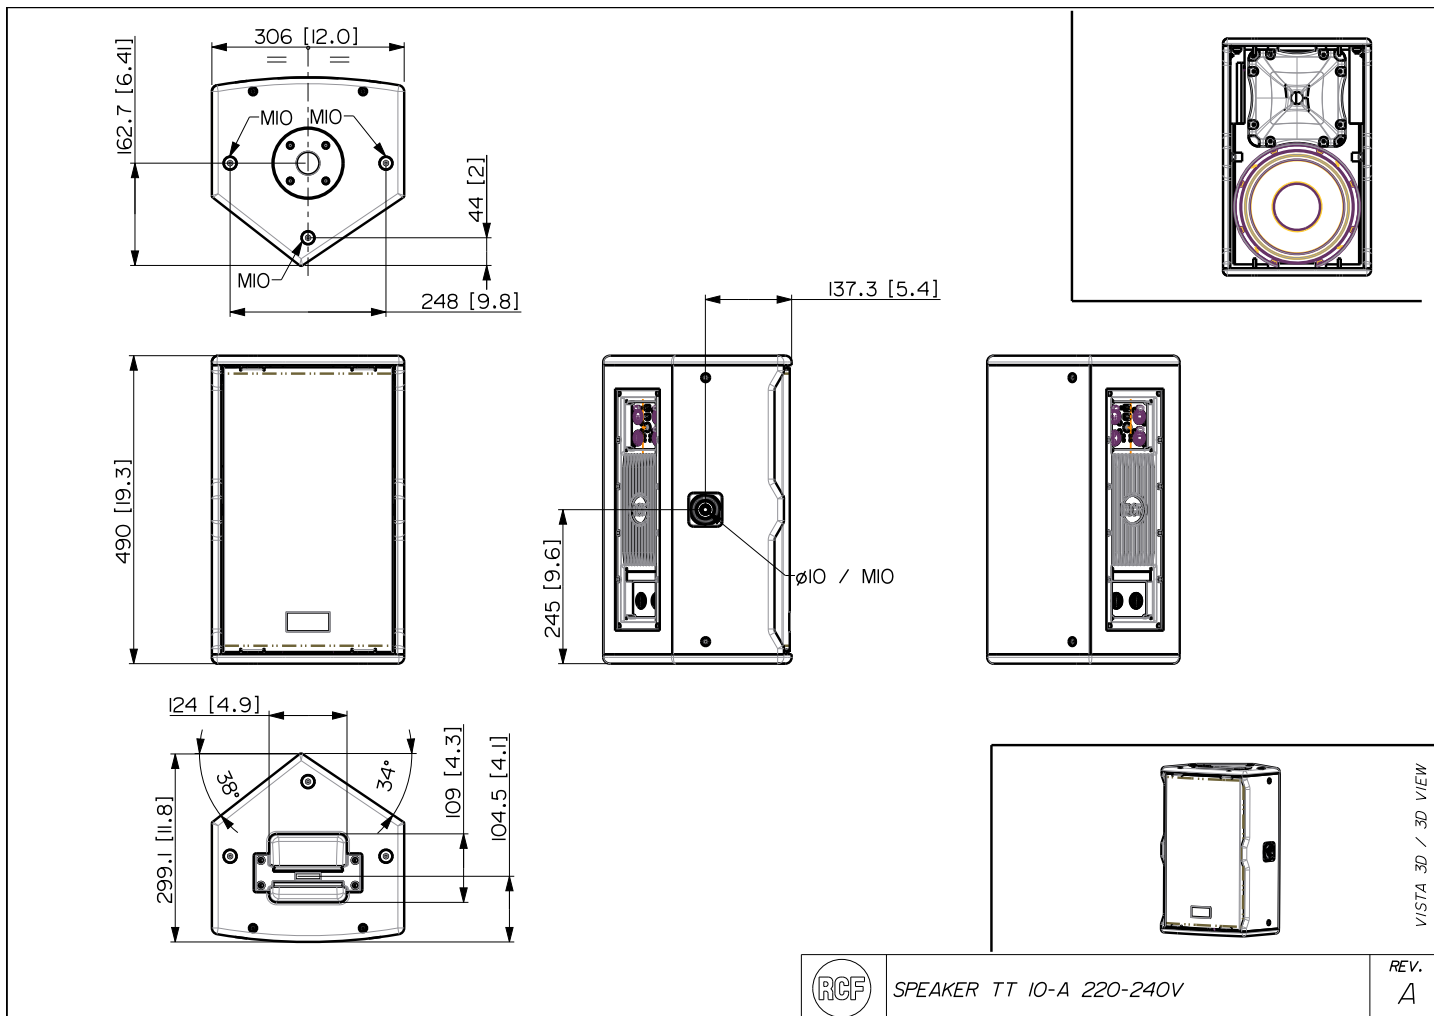


TT 10-A

220-240V

EAN 8024530017125



ACCESSORI

	AC PMA - POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360034 8024530007713
	AC PM-M20	CODICE EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CODICE EAN:	13360111 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360110 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CODICE EAN:	13360102 8024530006402
	COVER CVR TT 10	CODICE EAN:	13360404 8024530016333
	HORIZONTAL BRACKET H-BR TT 10	CODICE EAN:	13360402 8024530016319



KIT EYEBOLT 4 X

CODICE
EAN:**13360031**

RAIN PROTECTION RP 1X HDL 6

CODICE
EAN:**13360381**
8024530015169

SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

CODICE
EAN:**13360035**
8024530005030

VERTICAL BRACKET V-BR TT 10

CODICE
EAN:**13360401**
8024530016302