

# TT 08-A II

## HOCHAUFLÖSENDE 2-WEGE-AKTIVLAUTSPRECHER

### BESCHREIBUNG

Die RCF TT 08-A II ist das mit Abstand kleinste Mitglied der TT+ Familie und dabei gleichzeitig das flexibelste und leistungsstärkste Gerät seiner Klasse. Perfekt für Live-Sound, Musikwiedergabe und Monitoring, Firmen-Events und Rundfunkstudios. Trotz ihrer erstaunlich kompakten Größe und des geringen Gewichts bietet die TT 08-A II einen maximalen Schalldruckpegel von 128 dB. Ihre Leistungseffizienz ist höher als die mancher 10-Zoll-Lautsprechersysteme.



### FUNKTIONEN

- 128 dB maximaler Schalldruckpegel
- 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 1000 Watt (RMS)
- Rotierbares 90° x 70° Constant-Directivity-Horn
- Quick Fit Montagebügel-Vorrichtung
- FiRPHASE
- 8-Zoll-Neodym-Tieftöner, 2,5-Zoll-Schwingspule
- Horngeladener 1-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber, 1,75-Zoll-Schwingspule
- RDNet für netzwerkbasierendes Management
- Frequenzgang 60 - 20000 Hz

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang:	65 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	128 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel (°):	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel (°):	70°
<b>Schallwandler</b>	Kompressionstreiber:	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c
	Woofer:	8" neo, 2.5" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse:	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
<b>Prozessor</b>	Übergangsfrequenz:	900 HZ
	Schutzschaltungen:	Thermal, HF
	Limiter:	Fast Limiter
	Steuerung:	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on board
	RDNet:	Yes
<b>Power sektion</b>	Gesamtleistung:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	HF Bereich:	600 W Peak, 300 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	Powercon IN/OUT
<b>Standardkonformität</b>	CE Zeichen:	Yes
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Hardware:	3X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 AND M10 SIDE
	Griffe:	1 TOP
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
<b>Größe</b>	Höhe:	450 mm / 17.72 inches
	Breite:	270 mm / 10.63 inches
	Tiefe:	278 mm / 10.94 inches
	Gewicht:	11 kg / 24.25 lbs
<b>Versandinformationen</b>	Verpackung Höhe:	500 mm / 19.69 inches
	Verpackung Breite:	330 mm / 12.99 inches
	Verpackung Tiefe:	320 mm / 12.6 inches
	Verpackungsgewicht:	12.7 kg / 28 lbs



**ARTIKEL-NUMMER**

- **13000558**

TT 08-A II


115V

- **13000547**







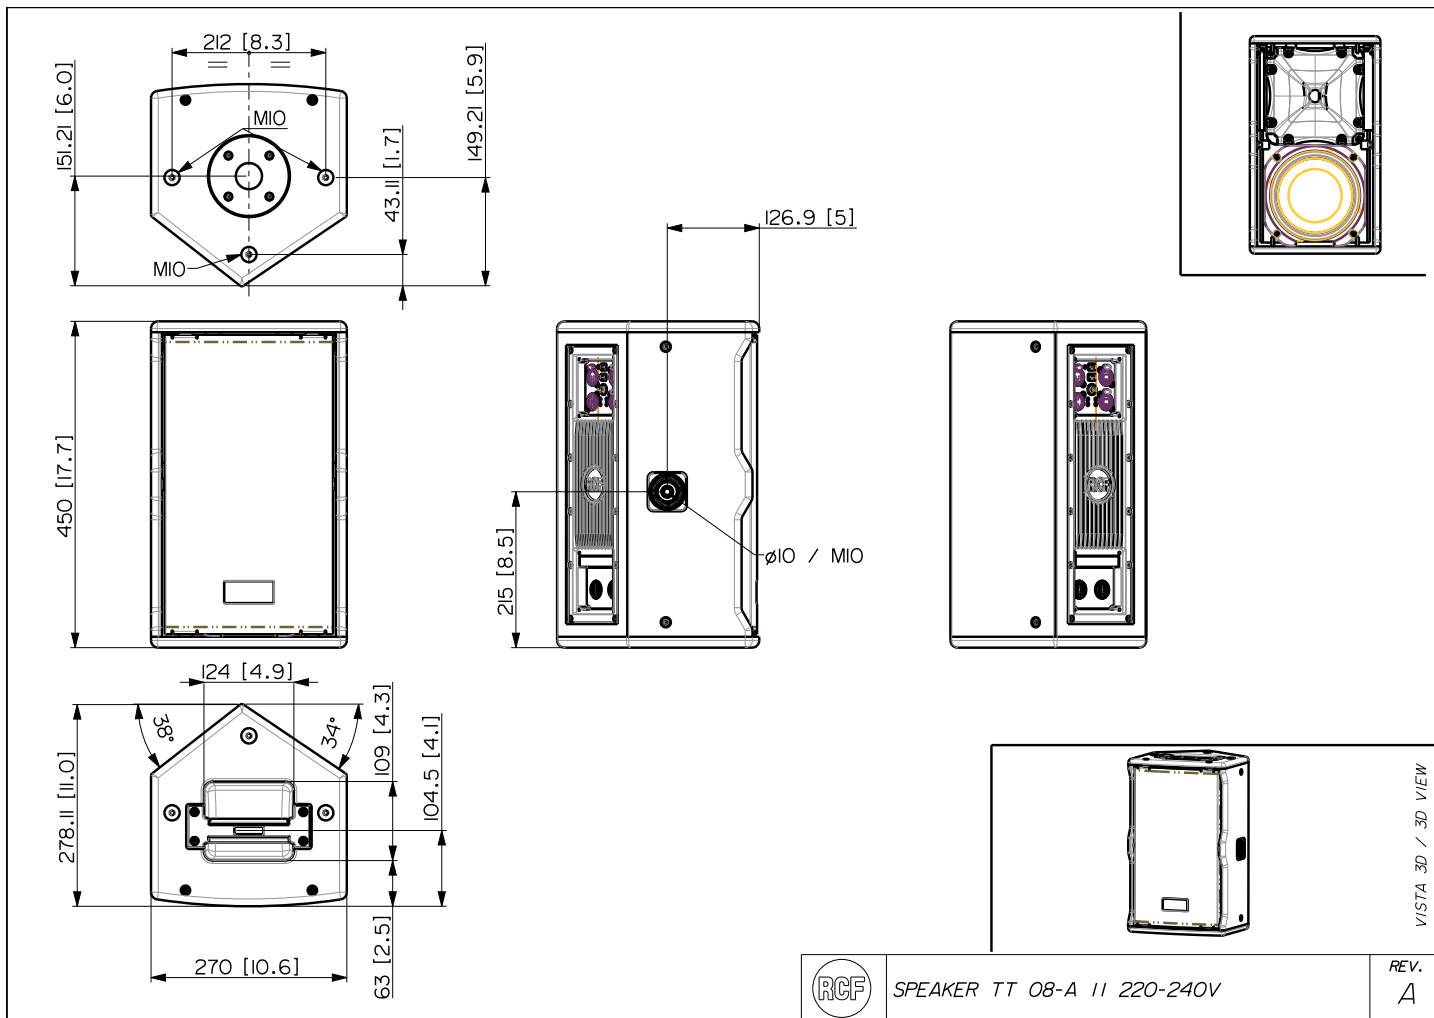


TT 08-A II

220-240V

EAN 8024530017118



**ZUBEHÖR**

	AC PMA - POLE MOUNT	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360034</b> 8024530007713
	AC PM-M20	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360067</b> 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360232</b> 8024530010058
	AC PRO8 V-BR - VERTICAL BRACKET	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360106</b> 8024530010409
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360109</b> 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360111</b> 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360110</b> 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360102</b> 8024530006402
	COVER CVR TT 08 II	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360403</b> 8024530016326

HORIZONTAL BRACKET H-BR TT 08 II

ARTIKEL-  
NUMMER**13360399**

EAN:

8024530016289



KIT EYEBOLT 4 X

ARTIKEL-  
NUMMER**13360031**

EAN:



RAIN PROTECTION RP 1X HDL 6

ARTIKEL-  
NUMMER**13360381**

EAN:

8024530015169



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

ARTIKEL-  
NUMMER**13360035**

EAN:

8024530005030



VERTICAL BRACKET V-BR TT 08 II

ARTIKEL-  
NUMMER**13360400**

EAN:

8024530016296