



QUICK START

SPARKUS 2



www.avilexx.nl

WIRELESS SOLUTION
by LumenRadio



SPECIFICATIES

Wattage	750 watt
Opwarmtijd	3 minuten
Instelbare hoogte	minimaal 2 meter – maximaal 6 meter
Navulling type	Small (tot max. 3m), Large (tot max. 5m)
Bediening	Afstandsbediening, DMX, W-DMX (ontvanger ingebouwd)
W-DMX generatie	CRMX, W-DMX G2, G3, G4, G4S

DMX KANALEN

1	0-99 stop verwarmen, 100-255 verwarmen (met AutoHeat verwarmt machine automatisch)
2	0-25 fontein uit, 26-209 fontein hoogte (2,5m – 6m), 210-255 cleaning (motor reinigen)
3	0-200 = veiligheidskanaal Dicht, 201-255 veiligheidskanaal Open

CLEANEN (SPOEL MOTOR SCHOON NA GEBRUIK)

A	Optie 1 via afstandbediening: druk op Clear
B	Optie 2 via DMX: kanaal 2 helemaal open
	De fontein zal omhoog gaan en vervolgens langzaam minder sparkels geven.
	Nu is de motor schoon van poeder en kan de machine worden opgeborgen
	LET OP: Niet cleanen kan ervoor zorgen dat de motor bij het volgende gebruik vastzit
	Indien dit gebeurt: linker zijkant loshalen (enkele schroeven demonteren).
	Draai vervolgens met een platte schroevendraaier de motor enkele slagen door.

LUMENRADIO W-DMX SIGNAAL (draadloos DMX)

1	Zet de W-DMX-zender/controller en de Sparkus 2-machine aan
2	Druk bij de W-DMX-zender/controller 1 seconde (niet langer) op de Link-knop
3	Beide apparaten zoeken elkaar: de groene LED (Reset Key) begint te knipperen
4	Zodra beide apparaten zijn verbonden, brandt de groene LED constant
5	Klaar voor gebruik




ORGINELE NAVULLING: Gebruik uitsluitend het originele Avilexx navulpoeder. Het gebruik van niet-originele navullingen kan schade aan het apparaat veroorzaken en doet de garantie vervallen.

TRANSPORT: Het poeder mag in de machine blijven na gebruik; enkel het cleanen van de motor is nodig. Het reservoir mag gevuld blijven tijdens transport en opslag.



Belangrijkste uitleg in één korte video

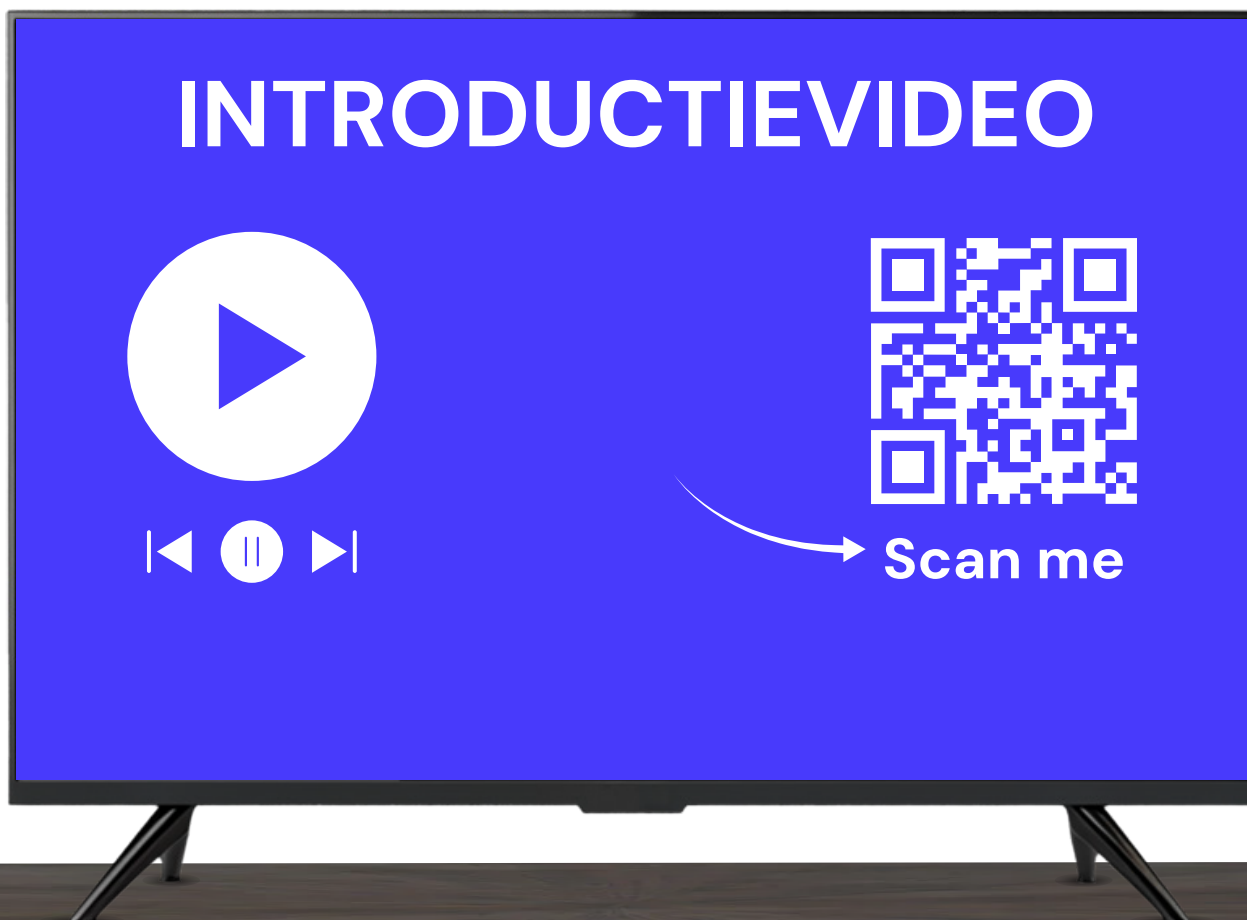

Onderhoud, tips
& oplossingen

Scan me



Volledige
handleiding

Scan me

Veiligheid en certificaten: avilexx.nl/veiligheid



SPEZIFIKATIONEN

Leistung	750 Watt
Aufwärmzeit	3 Minuten
Einstellbare Höhe	Mindestens 2 Meter – maximal 6 Meter
Nachfülltyp	Small (bis max. 3 m), Large (bis max. 5 m)
Steuerung	Fernbedienung, DMX, W-DMX (integrierter Empfänger)
W- DMX Generation	CRMX, W-DMX G2, G3, G4, G4S

DMX KANÄLE

1	0–99 = Heizung aus, 100–255 = Heizung ein (mit AutoHeat heizt das Gerät automatisch)
2	0–25 Fontäne aus, 26–209 Fontänenhöhe (2,5 m – 6 m), 210–255 Reinigung (motorreinigung)
3	0–200 = Sicherheitskanal geschlossen, 201–255 = Sicherheitskanal geöffnet

CLEANEN (SPÜLE DEN MOTOR NACH DEM GEBRAUCH)

A	Option 1: Über die Fernbedienung: Drücke Clear
B	Option 2: über DMX: Kanal 2 vollständig öffnen
Die Fontäne steigt nach oben und reduziert anschließend langsam die Funkenmenge. Jetzt ist der Motor frei von Pulver und das Gerät kann verstaut werden.	
ACHTUNG: Wenn die Maschine nicht gereinigt wird, kann der Motor beim nächsten Gebrauch blockieren. Falls dies passiert: linke Seitenwand lösen (einige Schrauben entfernen). Dann den Motor mit einem flachen Schraubendreher einige Umdrehungen drehen.	

LUMENRADIO W-DMX SIGNAL (drahtlose DMX)

1	Schalten Sie den W-DMX-Sender/Controller und das Sparkus 2-Gerät ein.
2	Drücken Sie am W-DMX-Sender/Controller die Link-Taste 1 Sekunde lang (nicht länger).
3	Beide Geräte suchen sich gegenseitig: die grüne LED (Reset Key) beginnt zu blinken.
4	Sobald beide Geräte verbunden sind, leuchtet die grüne LED dauerhaft.
5	Bereit zur Verwendung.



ORIGINAL-NACHFÜLLUNG: Verwenden Sie ausschließlich das originale Avilexx-Nachfüllpulver. Die Verwendung von nicht originalen Nachfüllungen kann das Gerät beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie.

TRANSPORT: Das Pulver darf nach der Verwendung in der Maschine verbleiben; nur die Reinigung des Motors ist erforderlich. Der Behälter darf während des Transports und der Lagerung gefüllt bleiben.



Wichtigste Informationen in einem kurzen Video



Wartung, tipps
& lösungen

Scan me



Vollständige
anleitung

Scan me

Sicherheit und Zertifikate: avilexx.nl/veiligheid



SPECIFICATIONS

Power	750 Watt
Warm-up time	3 minutes
Adjustable height	Minimum 2 m – maximum 6 m
Refill type	Small (up to max. 3 m), Large (up to max. 5 m)
Control	Remote control, DMX, W-DMX (built-in receiver)
W-DMX Generation	CRMX, W-DMX G2, G3, G4, G4S

DMX CHANNELS

1	0–99 = stop heating, 100–255 = heat on (with AutoHeat the machine heats automatically)
2	0–25 fountain off, 26–209 fountain height (2.5m – 6m), 210–255 cleaning (motor cleaning)
3	0–200 = safety channel closed, 201–255 = safety channel open

CLEANING (RINSE THE MOTOR AFTER USE)

A	Option 1 via remote control: press Clear
B	Option 2 via DMX: open channel 2 completely
The fountain will rise and then gradually produce fewer sparks.	
The motor is now free of powder, and the machine can be stored.	
NOTE: Failure to clean the machine may cause the motor to seize during the next use.	
If this happens: loosen the left side panel (remove a few screws).	
Then turn the motor a few rotations using a flat screwdriver. https://wirelessdmx.com/	

LUMENRADIO W-DMX SIGNAL (wireless DMX)

1	Switch on the W-DMX transmitter/controller and the Sparkus 1 machine.
2	Press the Link button on the W-DMX transmitter/controller for 1 second (no longer).
3	Both devices will search for each other: the green LED (Reset Key) starts flashing.
4	Once both devices are connected, the green LED stays solid.
5	Ready for use.



ORIGINAL REFILL: Use only genuine Avilexx refill powder. The use of non-original refills may cause damage to the device and void the warranty.

TRANSPORT: The powder may remain inside the machine after use; only cleaning of the motor is required. The reservoir may stay filled during transport and storage.



Most important information in one short video



Maintenance, tips
& solutions

Scan me



Full
manual

Scan me

Safety and certificates: avilexx.nl/veiligheid

www.avilexx.nl



De Ring 36 5261LM Vught Nederland
Telefoon: +31 73 750 12 01
E-mail: info@avilexx.nl