

TT 08-A II

ALTAVOZ DE DOS VÍAS ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN

DESCRIPCIÓN

El TT 08-A II de RCF es el miembro más pequeño de la familia TT+ y la herramienta más flexible y potente en su clase. Es perfecto para reproducción y monitorización de sonido en vivo, eventos corporativos y estudios de radiodifusión. Pese a su formato sorprendentemente compacto y ligero, el TT 08-A II ofrece un increíble nivel máximo de presión sonora de 128 dB. Su rendimiento y eficiencia son mayores que en muchos altavoces de 10".



CARACTERÍSTICAS

- 128 dB SPL máx.
- Amplificador de Clase D de 2 vías, 1000 vatios RMS
- Bocina con direccionalidad constante de 90° × 70°
- Punto de anclaje para soporte de instalación rápida
- FIRPHASE
- Altavoces de graves de 8" de neodimio, bobina 2,5"
- Motor de compresión de neodimio de 1", bobina de 1,75"
- Gestión en red RDNet
- Respuesta de frecuencia: 60 - 20000 Hz

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia:	65 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m (dB):	128 dB
	Ángulo de cobertura horizontal (°):	90°
	Ángulo de cobertura vertical (°):	70°
Transductores	Motor de compresión:	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c
	Altavoz de bajos:	8" neo, 2.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	900 HZ
	Protecciones:	Thermal, HF
	Limitador:	Fast Limiter
	Controles:	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on board
	RDNet:	Yes
Sección de potencia	Potencia total:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Agudos:	600 W Peak, 300 W RMS
	Bajas frecuencias:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Certificado CE:	Yes
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Hardware:	3X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 AND M10 SIDE
	Manijas:	1 TOP
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	450 mm / 17.72 inches
	Ancho:	270 mm / 10.63 inches
	Profundidad:	278 mm / 10.94 inches
	Peso:	11 kg / 24.25 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	500 mm / 19.69 inches
	Anchura de paquete:	330 mm / 12.99 inches
	Profundidad de paquete:	320 mm / 12.6 inches
	Peso de paquete:	12.7 kg / 28 lbs



CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000558**

TT 08-A II


115V

- **13000547**

TT 08-A II

220-240V

EAN 8024530017118

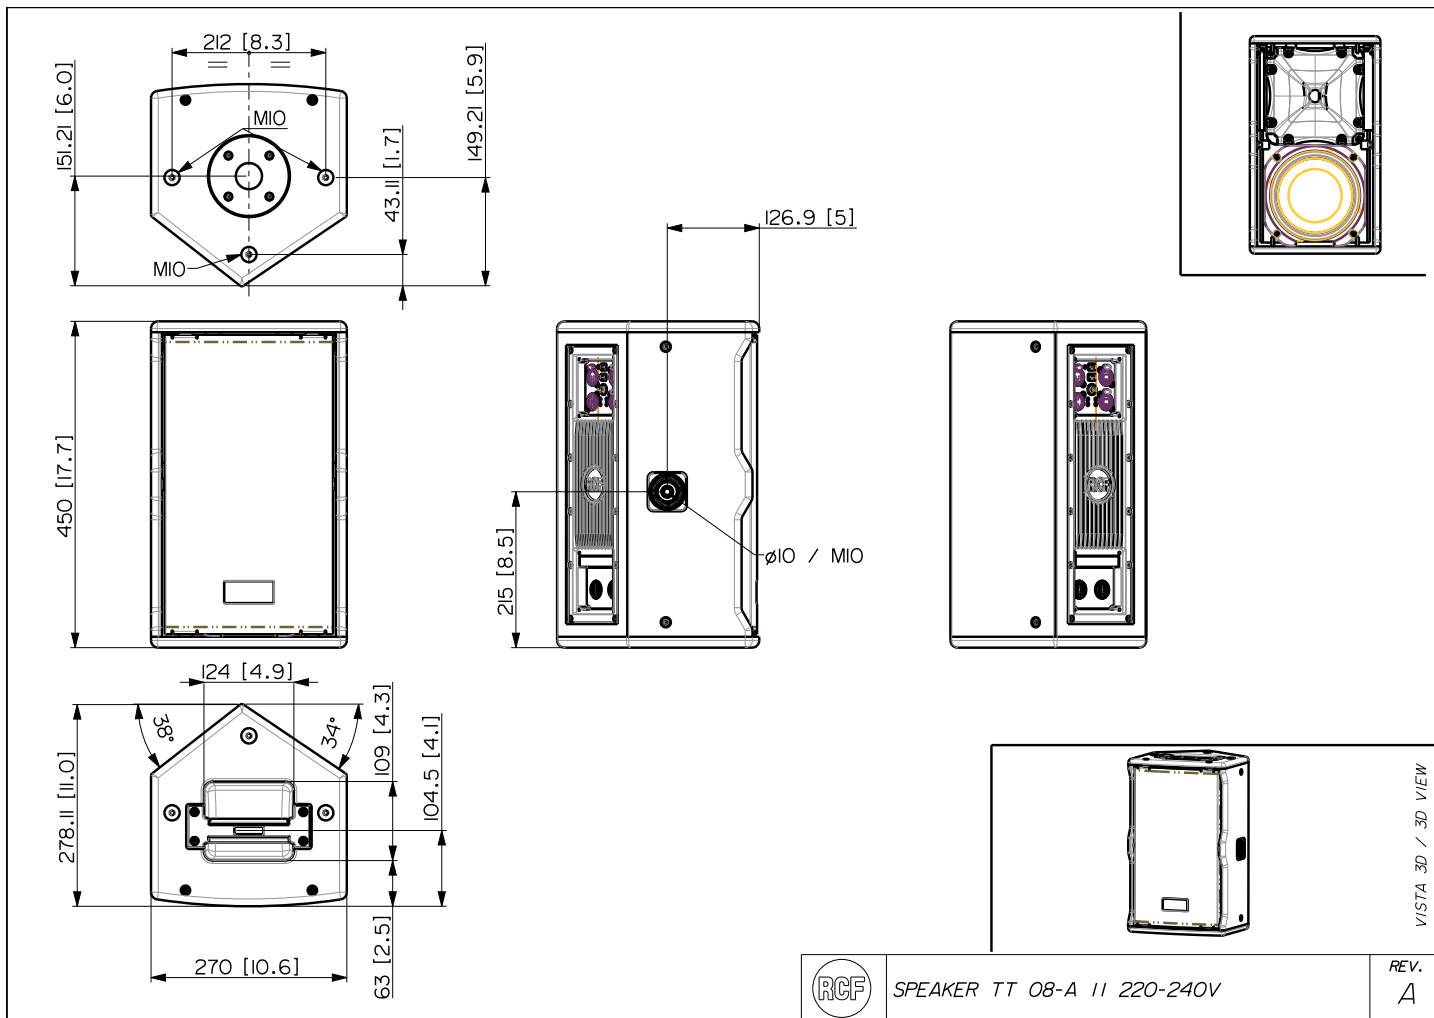

ACCESORIOS

AC PMA - POLE MOUNT

PART NUMBER: **13360034**
EAN: 8024530007713

AC PM-M20

PART NUMBER: **13360067**
EAN: 8024530014599

AC PMX POLE MOUNT M20

PART NUMBER: **13360232**
EAN: 8024530010058

AC PRO8 V-BR - VERTICAL BRACKET

PART NUMBER: **13360106**
EAN: 8024530010409

AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

PART NUMBER: **13360109**
EAN: 8024530006471

AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE

PART NUMBER: **13360111**
EAN: 8024530006495

AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

PART NUMBER: **13360110**
EAN: 8024530006488

AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

PART NUMBER: **13360102**
EAN: 8024530006402

COVER CVR TT 08 II

PART NUMBER: **13360403**
EAN: 8024530016326

HORIZONTAL BRACKET H-BR TT 08 II

PART NUMBER: **13360399**

EAN: 8024530016289



KIT EYEBOLT 4 X

PART NUMBER: **13360031**

EAN:



RAIN PROTECTION RP 1X HDL 6

PART NUMBER: **13360381**

EAN: 8024530015169



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

PART NUMBER: **13360035**

EAN: 8024530005030

VERTICAL BRACKET V-BR TT 08 II

PART NUMBER: **13360400**

EAN: 8024530016296
