

TT 10-A

ALTAVOZ DE DOS VÍAS ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN

DESCRIPCIÓN

Con 130 dB de nivel de presión sonora, el altavoz TT10-A activo de dos vías de RCF le resolverá cualquier situación cuando necesite sonido potente y de calidad en un tamaño discreto. A pesar de ser compacto y tener un peso ligero, el TT10-A ofrece la indiscutible calidad de sonido de la gama TT+, sus funciones DSP, control en red, hardware resistente y una gama completa de opciones de suspensión.



CARACTERÍSTICAS

- 130 dB SPL máx.
- Amplificador de Clase D de 2 vías, 1000 vatios RMS
- Bocina con direccionalidad constante de 90° × 70°
- Punto de anclaje para soporte de instalación rápida
- FIRPHASE
- Altavoces de graves de 10" de neodimio, bobina de 2,5"
- Motor de compresión de neodimio de 1", bobina de 1,75"
- Gestión en red RDNet
- Respuesta de frecuencia: 60 - 20000 Hz

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia:	60 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m (dB):	130 dB
	Ángulo de cobertura horizontal (°):	90°
	Ángulo de cobertura vertical (°):	70°
Transductores	Motor de compresión:	1.0" neo, 1.75" v.c
	Altavoz de bajos:	10" neo, 2.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	900 Hz
	Protecciones:	Thermal, HF
	Limitador:	Fast Limiter
	Controles:	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on board
	RDNet:	Yes
Sección de potencia	Potencia total:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Agudos:	600 W Peak, 300 W RMS
	Bajas frecuencias:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Certificado CE:	Yes
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Hardware:	3X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 AND M10 SIDE
	Manijas:	1 TOP
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	490 mm / 19.29 inches
	Ancho:	306 mm / 12.05 inches
	Profundidad:	299 mm / 11.77 inches
	Peso:	11.5 kg / 25.35 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	540 mm / 21.26 inches
	Anchura de paquete:	350 mm / 13.78 inches
	Profundidad de paquete:	350 mm / 13.78 inches
	Peso de paquete:	13.7 kg / 30.2 lbs



CÓDIGO DE ARTÍCULO

• **13000559**

TT 10-A

115V


EAN 8024530017200

• **13000549**

TT 10-A

220-240V

EAN 8024530017125

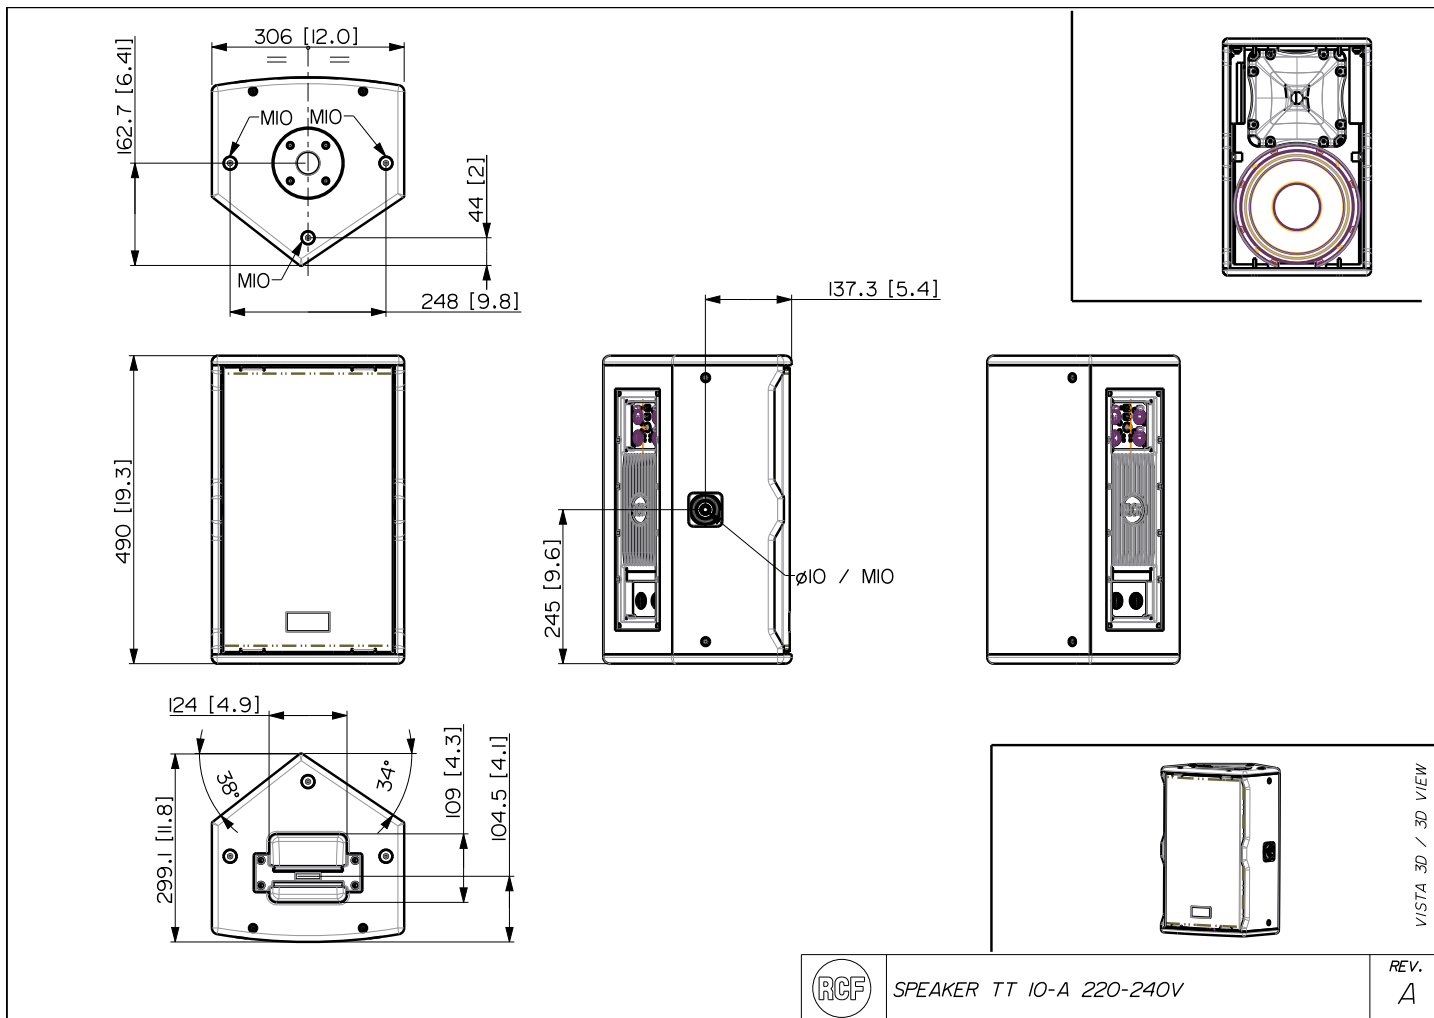










SPEAKER TT 10-A 220-240V

REV.
A

VISTA 3D / 3D VIEW

ACCESORIOS

	AC PMA - POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360034 8024530007713
	AC PM-M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360111 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360110 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360102 8024530006402
	COVER CVR TT 10	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360404 8024530016333
	HORIZONTAL BRACKET H-BR TT 10	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360402 8024530016319



KIT EYEBOLT 4 X

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:**13360031**

RAIN PROTECTION RP 1X HDL 6

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:**13360381**
8024530015169

SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:**13360035**
8024530005030

VERTICAL BRACKET V-BR TT 10

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:**13360401**
8024530016302